


-25°C 

面向冷链行业的智能物流解决方案



适应各种环境温度的变化

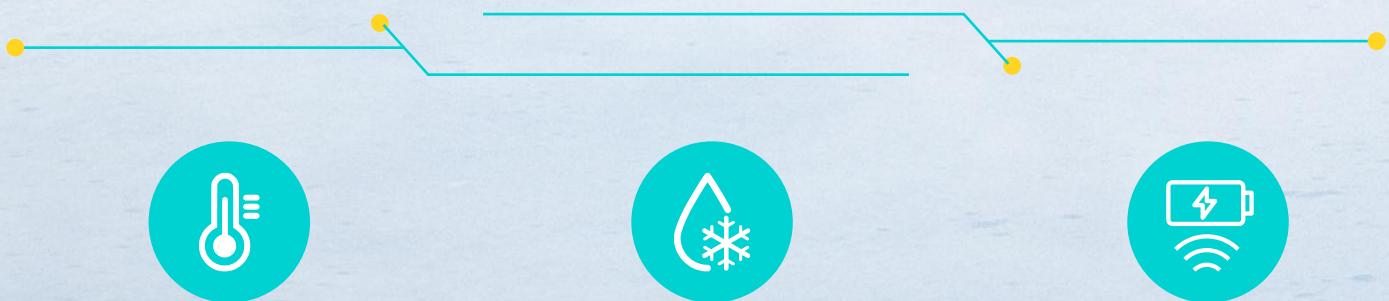

智能恒温技术

实现高低温环境稳定作业



凝露除霜技术

解决温差凝霜，降低电池损耗，提升导航精度



无线充电技术

采用无接触充电代替传统充电方式，避免火灾等安全隐患

冷库版无人叉车



技术参数

型号	L20	SE12	SE20	R16	R12XC
适用冷库环境			-25°C		
导航方式			激光导航 / 天空导航 / 混合导航		
通信			Wi-Fi / 5G		
行走方式			前进、后退、转弯		
控制模式			自动/手动		
额定载荷 Q (kg)	2000	1200	2000	1600	1200
额定载荷中心距 C (mm)	600	600	500	600	600
转弯半径 Wa (mm)	1880	1550	1800	1800	1832
直角堆垛空间 (mm)	3000	3400	3600	3200	3300
最大提升高度 (mm)	5400	4810	4500	9500	7500
外形尺寸 LxWxH (mm)	2270x1085x2350	2610x1105x2350	3025x1145x2350	2620x1550x2350	2782x1420x3450
货叉尺寸 lexels (mm)	1150x210x73	1000x80x40	1070x122x40	1150x100x45	1220x122x40
货叉外间距 b3 (mm)	560/680	160—733	620	316~710	620
停车精度 (mm)	±10	±10	±10	±10	±10
爬坡能力 (°)	≤3° (5%)	≤3° (5%)	≤3° (5%)	≤5° (10%)	≤3° (5%)
跨沟能力 (mm)	≤30	≤30	≤30	≤30	≤30
行驶速度	1.5	1.6	1.5	2	2.2
电池容量 (V/Ah)	24V200Ah	24V200Ah	24V200Ah	48V450Ah	48V450Ah
充电方式			自动/手动		
续航时间			5~6h		
使用寿命			完全充放电2500次≥80%		

注:产品参数实时更新中,以上参数仅供参考,以实际为准。

联系方式

劲微机器人(深圳)有限公司

电话:0755 - 29985090 400 - 8765 - 081

官网: www.mw-robot.com

电子邮箱: marketing@mw-robot.com

地址:深圳市光明区光明街道璟霆大厦18层

订阅劲微机器人最新消息

劲微机器人 |

搜索

